

ЗАПИРАНИЕ ПО ЦЕНТРУ



Открывание калитки при помощи системы запирания с анти-паникой доступно только изнутри помещения. Для открывания калитки снаружи необходимо использовать ключ.



ЗАПИРАНИЕ СБОКУ (В ТРЕХ МЕСТАХ)




ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ КАЛИТКИ





Единый стиль

Для любой модели своих секционных ворот бытовой или промышленной серии Ритерна может предложить отдельно стоящие калитки, выполненные в едином стиле с полотном ворот.



Калитки Ритерна изготавливаются из сэндвич-панелей толщиной 40 мм с наполнением пенополиуретаном и резиновыми уплотнителями по всему периметру. Панели и окна в калитке выравняются по одной оси с панелями или окнами в секционных воротах.

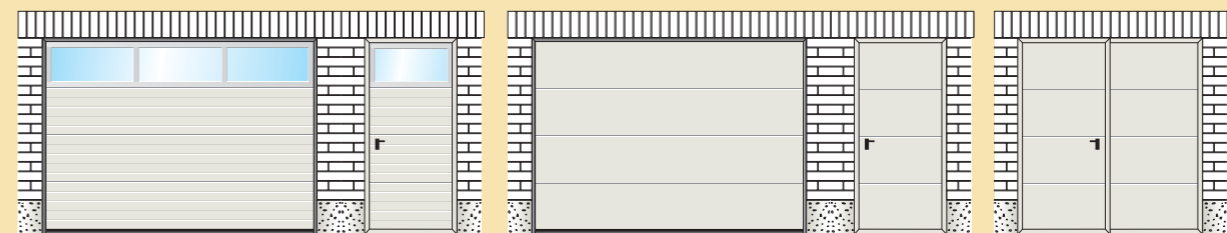


Двухстворчатые калитки могут быть изготовлены по запросу

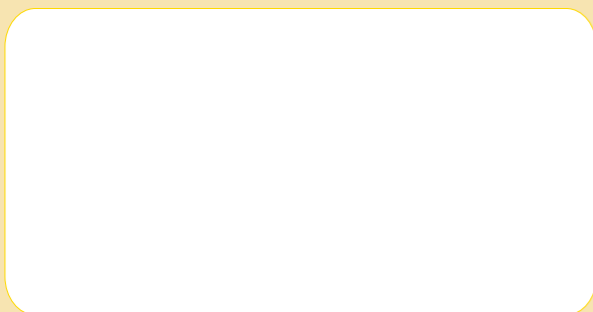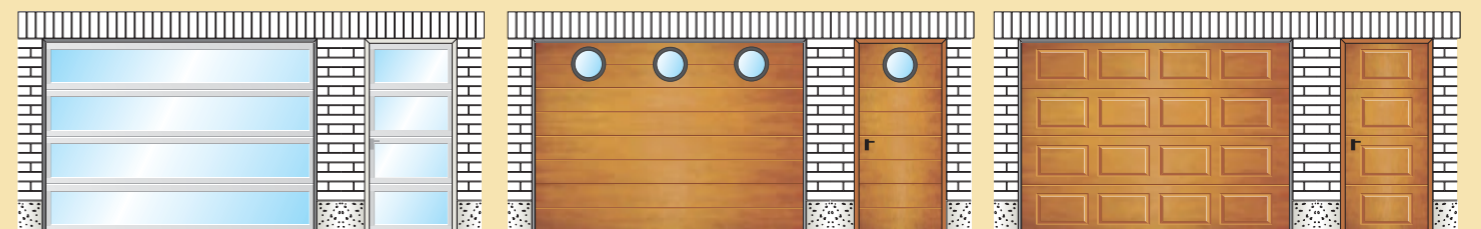

Расположение калитки в проеме

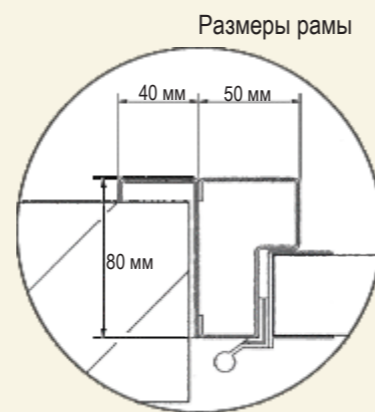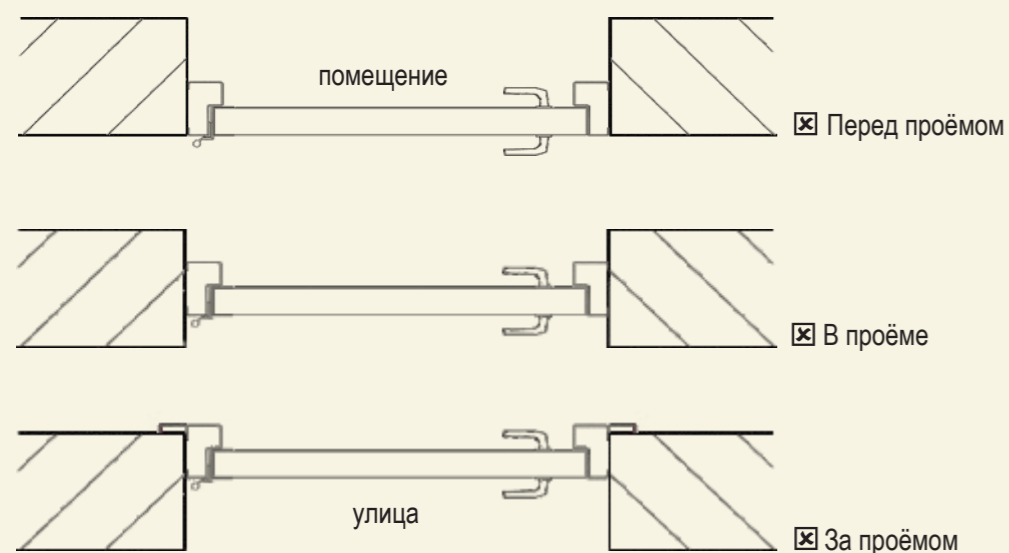


Варианты порожка калитки

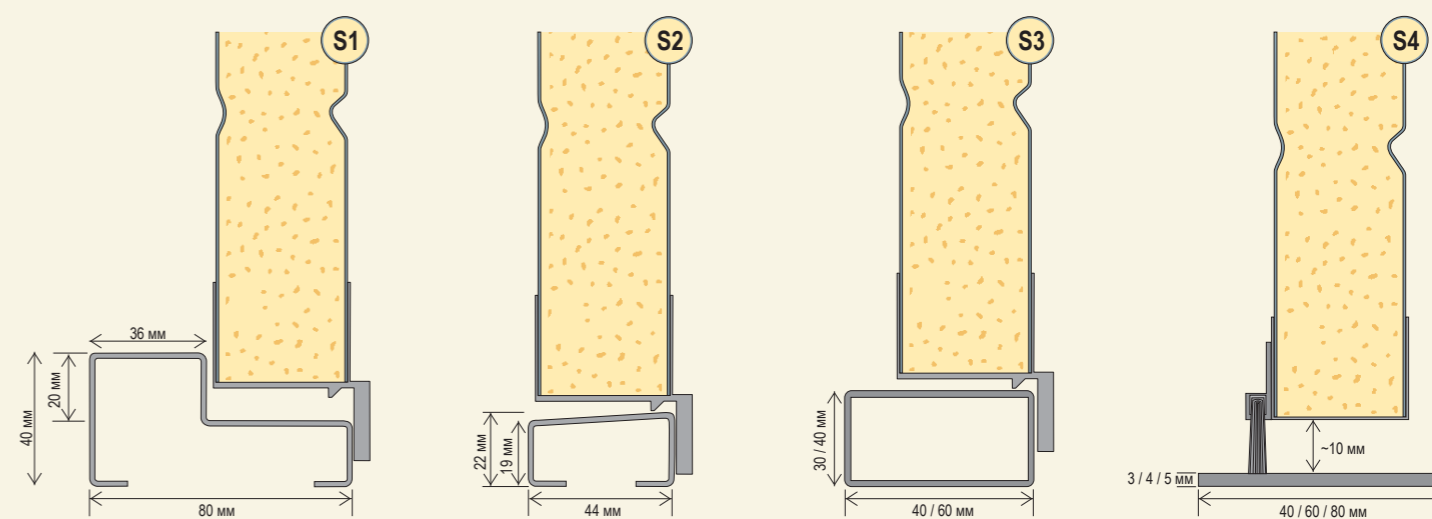

Направление открывания

(Слева / Справа)

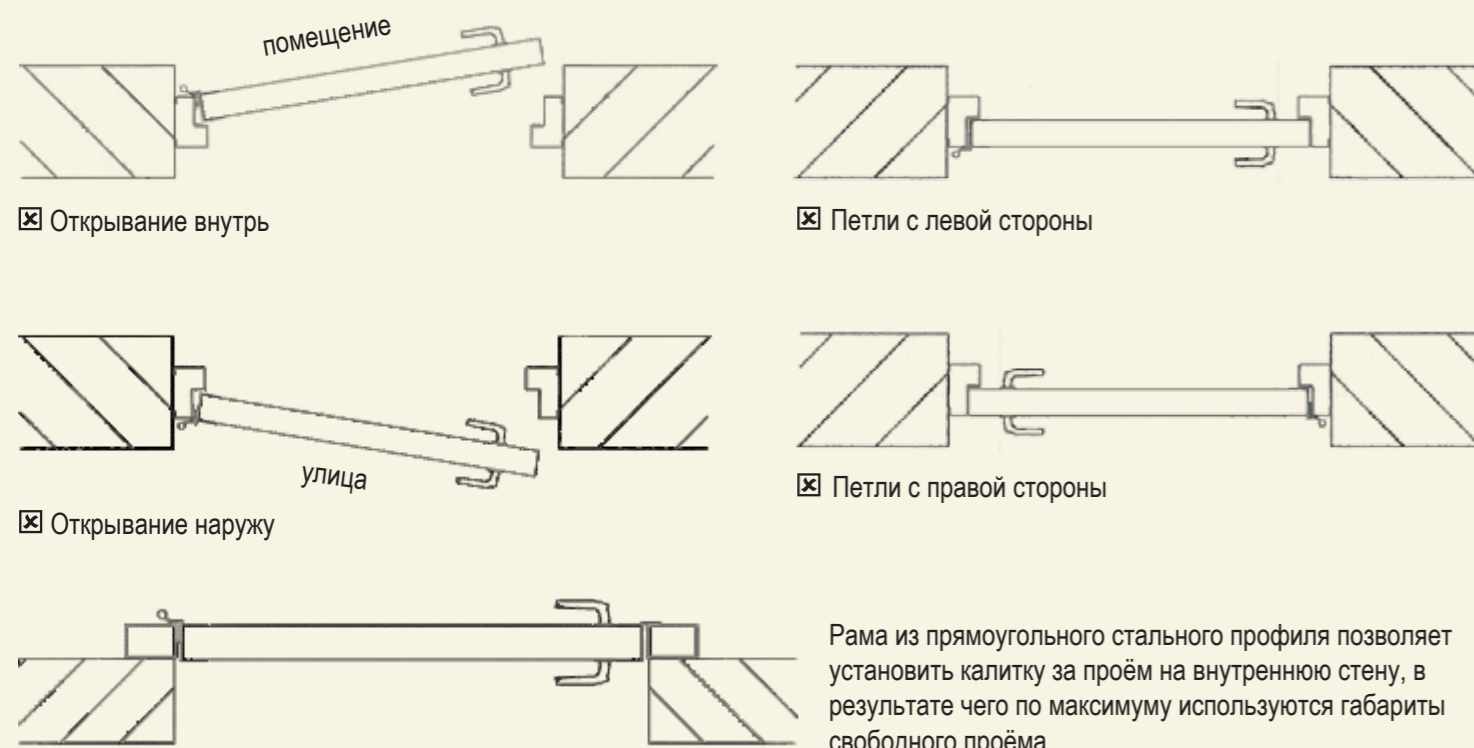

Калитки с двумя распашными створками



Рама калитки может быть заказана как с обрамлением, так и без него

Простое крепление к стенам

Калитки Ритерна оснащаются доводчиками

Стандартные цвета ручек: серебристый, черный и белый. Другие цвета по запросу



Без обрамления



С обрамлением



Запирание неподвижной створки. Сверху и снизу

