





УСТАНОВКА ЗАЩИТ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИН

для ворот RYTERNA RP (промышленное исполнение)

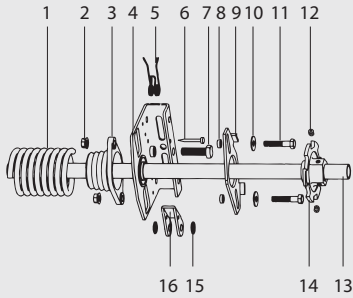


1. Пружина торсионная
2. Гайка с фланцем
3. Заглушка для пружины
4. Кронштейн с подшипником на вал 1"
5. Пружина
6. Чека стопорная
7. Болт
8. Гайки
9. Пластина
10. Шайба
11. Болт
12. Винт установочный с шестигранным углублением под ключ
13. Вал диаметром 1"
14. Колесо храповое
15. Шайба
16. Храповик

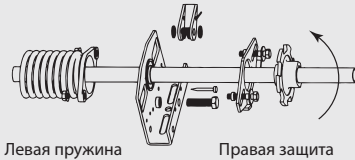





Левая пружина

Правая защита

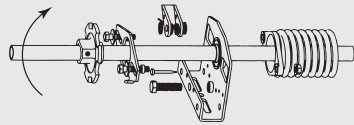

Левая защита

Правая пружина

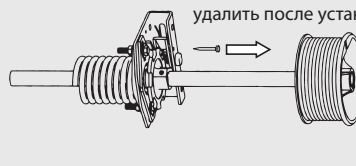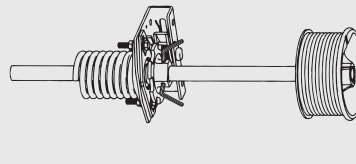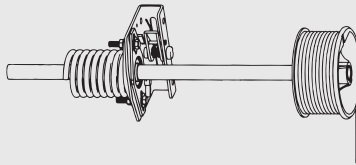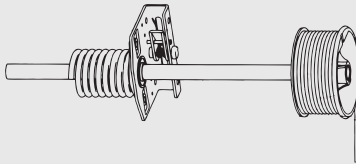

удалить после установки